

Combinado SC10 (RCBO)

Interrupor automático de corriente diferencial residual y protección contra sobrecorrientes

Norma IEC 61009-1 - Autorizados por URSEA


CARACTERISTICAS


- Termomagnética diferencial
- Corriente diferencial: 30mA
- Corriente nominal: 2 Polos de 10A a 32A.
- Norma IEC 61009-1
- Ruptura: 10kA
- Tensión de trabajo: 2 Polos 230V~.
- Torque de apriete: 3 Nm.
- Tipo de conexión: Jaula con Tornillo.
- Capacidad de cable: de 1 a 25mm sin terminal, de 1 a 16mm con terminal.
- Tipo de fijación: Riel Din de 35mm.
- Capacidad nominal de conexión y ruptura: $I_m = I_{\Delta m}$ 630A



APLICACIONES

Recomendado para uso residencial, comercial.

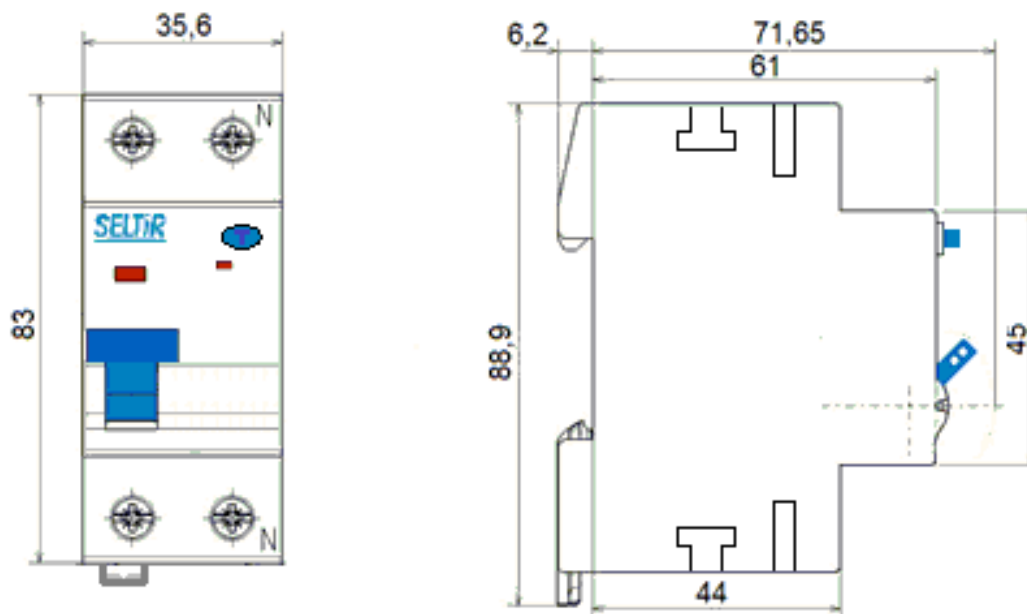

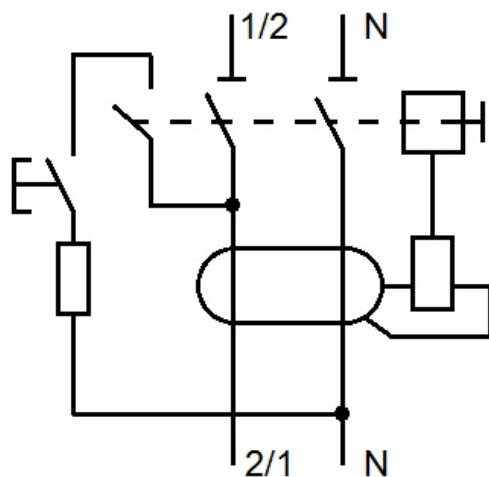

Indicador de estado del diferencial
Si se encuentra en rojo indica que se disparó la protección diferencial.

Código	Polos	Corriente Nominal	Corriente Diferencial	Curva de Disparo	Tipo	Poder de Corte	Tensión Asignada	Frecuencia
19710	2	10 A.	30mA	Tipo C	AC	10 kA	230V	50Hz-60Hz
19716	2	16 A	30mA	Tipo C	AC	10 kA	230V	50Hz-60Hz
19720	2	20 A	30mA	Tipo C	AC	10 kA	230V	50Hz-60Hz
19725	2	25 A	30mA	Tipo C	AC	10 kA	230V	50Hz-60Hz
19732	2	32 A	30mA	Tipo C	AC	10 kA	230V	50Hz-60Hz

